



Handleiding Monteur online inlog

Inhoud

1. Over dit document.....	2
1.1 Organisatie:.....	2
1.2 Doelgroep:.....	2
2. Introductie.....	2
3. Inloggen Monteur Online Test MOT.....	3
4. Status scherm.....	5
5.1 Systeem in test zetten.....	6
6. Schakeltijden.....	8
7. Contactpersonen.....	10
7.1 Contactpersonen toevoegen.....	10
7.2 Contactpersonen wijzigen.....	11
7.3 Contactpersoon verwijderen.....	12
8. Melding historie.....	13
9. Aansluitingen.....	14
11. Afmelden.....	14
12. Help.....	14



1. Over dit document

1.1 Organisatie:

Dit document geeft informatie over de algemene functionaliteiten van de MPL Monteur Online Test MOT. De uitleg over het bekijken van informatie en in beperkte mate kan worden bewerkt.

1.2 Doelgroep:

Dit document is bestemd voor installateurs, waarmee zij een aantal basisfuncties op het alarmverwerkend systeem van MPL alarmcentrale in eigen beheer te kunnen uitvoeren.

2. Introductie

De MPL Monteur Online Inlog (MOT) is gemaakt om toegang te geven tot u klanten met als doel, het bekijken of veranderen van data en het maken van rapporten.

U kunt onderstaande functies uitvoeren:

- [Bekijk klantgegevens en contactpersonen](#)
- [Bekijk historie overzichten](#)
- [Systeem in/uit test halen](#)
- [Contactpersonen toevoegen en wijzigen](#)

De beveiliging van MPL-KOI is dermate hoog, dat ongeautoriseerd gebruik hiervan technisch niet mogelijk is. Zodra u zich aanmeldt bij MPL-KOI wordt er een sessie gestart waarin bij wordt gehouden wat uw acties binnen het pakket zijn. Tussen elke actie die u pleegt, dit kan dus zijn het opvragen van historie, mag niet meer dan 5 minuten tijd zitten. Doet u langer dan 5 minuten niets, dan verloopt uw sessie en dient u zich opnieuw aan te melden. Voor instructie [klik op afmelden](#).

Als u langere tijd geen gebruik maakt van de sessie is het verstandig om hem af te melden. Wanneer u de installatie in test zet verandert de timeout van 5 minuten in 60 minuten.



3. Inloggen Monteur Online Test MOT

Op de volgende webpagina kunt u inloggen www.mpl.nl. Daar gaat u rechtsbovenin naar inlog.



Wanneer u voor het eerst wilt inloggen voor het eerst wilt inloggen in MPL-KOI moet u bij MPL aangemeld zijn als installateur. U krijgt dan een monteursnummer, volgnummer en een monteurs nummer. Als u dan een aansluitnummer heeft kunt u inloggen op de monteurspagina.

Bij aansluitnummer geeft u de aansluiting op of een van u aansluitnummers van een van u klanten.





U vult de gegevens in die u hebt ontvangen van de meldkamer.

MONTEUR PAGINA

AANMELDEN

Installateur nummer:	<input type="text" value="0000"/>
Monteur nummer:	<input type="text" value="0000"/>
Aansluit nummer:	<input type="text" value="000"/>
Monteurs code:	<input type="text" value="....."/>
<input type="button" value="AANMELDEN"/>	

Daar vul je het bekende gegevens in. Zijn deze niet bekend neem dan contact op met de alarmcentrale.



4. Status scherm

Bovenin de pagina ziet u verschillend tabbladen waar u de informatie van u aansluiting kan vinden.

In dit scherm ziet u de status van de installatie. Vanaf boven zie je de aansluiting, en de verbindingstatus van de primaire lijn en de secundaire lijn.

Vervolgens ziet u de status per sectie (of deze in-of uitgeschakeld en of deze in of uit test staat).

Daarnaast ziet u daaronder een scherm van de meest recente meldingen.

MONTEUR PAGINA

CLIENT : 00000002 APPLICATIE KOI CONTROLE

AANSLUITING : 00000002 TESTSYSTEEM MPL ACC PARMENTIERSSTRAAT 2 BARNEVELD

AUTO
REFRESH

Deze installatie staat in : Gebruiker-TEST tot 15:22

Geen alarmen gevonden

Status van de installatie :

SEC	ACTIE	NAAM	TEST	I-U	SCHAKEL	TOT	SOORT
0	Uit Test	Gehele installatie	Gebruiker-TEST tot 15:22	In	28-08 08:00	28-08 08:10	Uit
1	In Test	MPL		Fout-in	27-08 19:00	27-08 20:00	In
2	In Test	MPL Meldkamer		Fout-in	27-08 20:00	27-08 21:00	In
3	In Test	Sector 3		In			
4	In Test	Sector 4		In			
6	In Test	Sector 6		In			

Wanneer u in de juiste aansluitnummer bent ingelogd, kunt u de gewenste handelingen uitvoeren.

Als u nog niet in de juiste aansluiting zit kunt u via het menu rechtsboven op de pagina naar de verschillende klanten gaan.



5.1 Systeem in test zetten

Via het menu rechtsboven klik je wanneer je in de juiste aansluiting zit op status. Daar kom je vervolgens in onderstaande scherm terecht.

Geen alarmen gevonden

Status van de installatie :

SEC	ACTIE	NAAM	TEST	I-U	SCHAKEL	TOT	SOORT
0	In Test	Gehele installatie		In	28-08 08:00	28-08 08:10	Uit
1	In Test	MPL		Fout-In	27-08 19:00	27-08 20:00	In
2	In Test	MPL Meldkamer		Fout-In	27-08 20:00	27-08 21:00	In
3	In Test	Sector 3		In			
4	In Test	Sector 4		In			
6	In Test	Sector 6		In			
8	In Test	Sector 8		In			
11	In Test	Sector 11		In			
50	In Test	Sector 50		In			

IN TEST ZETTEN

Bij het testen van het systeem drukt u op de grote knop **in test zetten**. Vervolgens komt u in onderstaande scherm terecht.

Met behulp van deze pagina kunt u uw alarmsysteem aan- of afmelden voor de periodieke test.

Voor het gebruik van deze mogelijkheid vragen wij u om de onderstaande voorwaarden door te lezen en door het intikken van het woord ja aan te geven deze geheel te begrijpen en ermee akkoord te gaan.

Voorwaarde :

Disclaimer 000 Deze installatie mag in test gedurende een beperkte tijd, maar de gebruiker moet zelf opletten date eventuele echte alarmen gesignaleerd en doorgebeeld worden. Voor echte alarmen bel de meldkamer.

Aansluiting : 00000002 - teststelsysteem MPL ACC

Sector : 0 - Gehele installatie

Akkoord :

Reden van test : Periodiek Onder

Duur van test : 3

IN TEST ZETTEN

Daar geeft u akkoord JA/NEE als u akkoord gaat met de voorwaarde. Daarna de reden van de test en vervolgens de duur van de test per uur.



Wanneer u klaar bent met testen controleert u of alles hersteld is. Wanneer dit is gebeurd, kunt u het systeem uit test halen door op de uit test knop te klikken.

SEC	ACTIE	NAAM	TEST	I-U	SCHAKEL	TOT	SOORT
0	Uit Test	Gehele installatie	Monteur-TEST tot 16:32	In	28-08 08:00	28-08 08:10	Uit
1	In Test	MPL		Fout-In	27-08 19:00	27-08 20:00	In
2	In Test	MPL Meldkamer		Fout-In	27-08 20:00	27-08 21:00	In
3	In Test	Sector 3		In			
4	In Test	Sector 4		In			
6	In Test	Sector 6		In			
8	In Test	Sector 8		In			
11	In Test	Sector 11		In			
50	In Test	Sector 50		In			

UIT TEST HALEN




Controleer vervolgens of alles is hersteld. Na het testen kunt u een historie van de test downloaden onder tabblad [melding historie](#).



6. Schakeltijden

Als je via het menu rechtsboven naar schakeltijden gaat, open je het scherm om de tijden in te zien en te wijzigen.

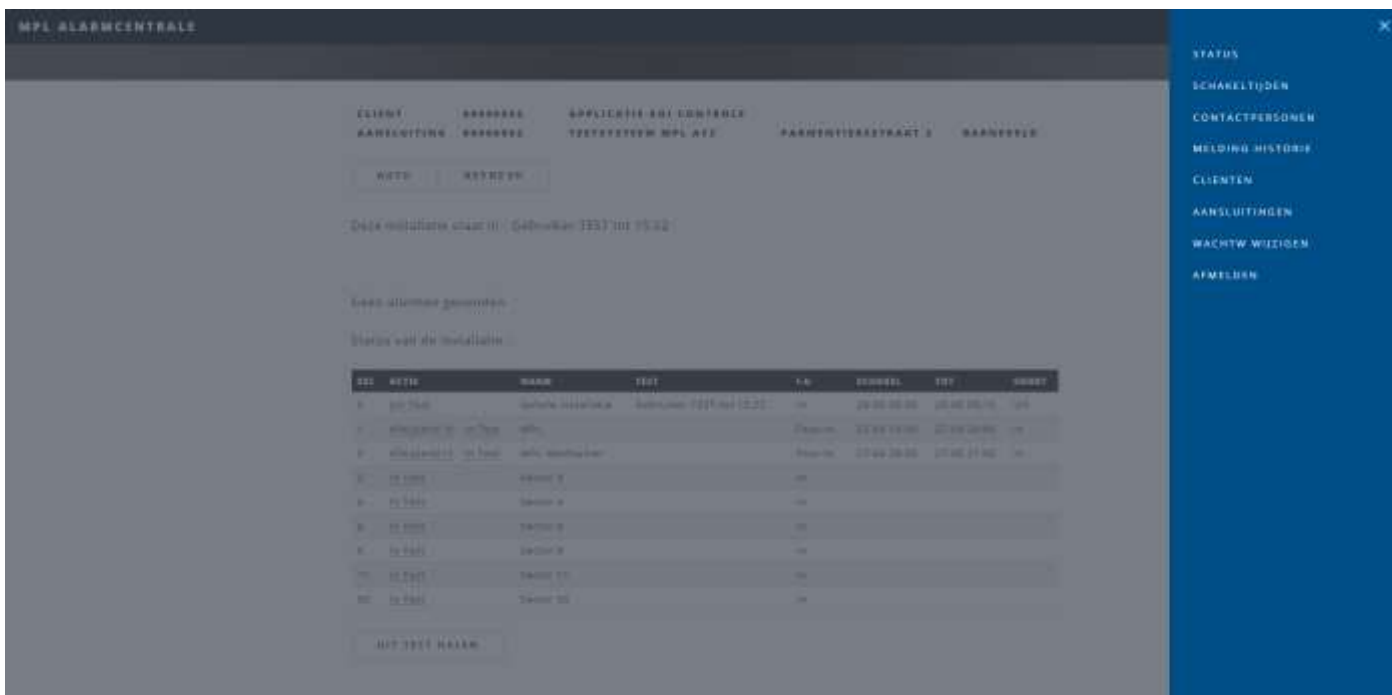

Wanneer u de tijden wilt wijzigen klik je op AFW in of op wijzigen. Daar kan je de tijden voor de desbetreffende dag wijzigen als het alarmsysteem uit staat.

Deze installatie staat in : Gebruiker-TEST stand.

Schakeltijden :

SOORT	DATUM							REDEN	ACTIE	
	Srt	Ma	Di	Wo	Do	Vr	Za			Zo
Vast	Uit	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	Afw IN
	In	09:00	09:00	09:00	18:00	09:00	09:00	09:00	09:00	

Je ziet dan vervolgens onderstaande scherm.



Aansluiting	00000002	testsysteem MPL ACC
Sector	0	Gehele installatie
Huidige stand	12:26	I
Controle tijd	08:10	U

Wat is de reden van wijziging :

Snelkeuze :

Datum :

Controletijd :

Daar kan je op verschillende manieren de tijd verzetten. Per uur en je kan een tijd invoeren bij de controle tijd. Let op zet de tijd bijv op 20:00 in de avond met de tijdspunten er tussen. Anders wordt de tijd niet juist verwerkt.



7. Contactpersonen

7.1 Contactpersonen toevoegen

Onder tabblad contact is het mogelijk om de contactpersonen voor het betreffende aansluitnummer op te vragen en te veranderen. Daar kunt u tevens ook nieuwe contactpersonen toevoegen.

Om een contactpersoon toe te voegen klikt u onder i het scherm op nieuw WA.

CLIENT 00000002 **APPLICATIE KOI CONTROLE**
AANSLUITING 00000002 **TESTSYSTEEM MPL ACC** **PARMENTIERSSTRAAT 2** **BARNEVELD**

Contact gegevens:

Client gegevens

Nummer 00000002
Naam Applicatie Koi CONTROLE
telefoon

Pand gegevens

Nummer 00000002
Naam testsysteem MPL ACC
Telefoon 0882020700

W-A	Naam	Telefoon	Opmerking	Afmeldcode
-----	------	----------	-----------	------------

10				Wijzigen Verwijderen
----	--	--	--	--

[Nieuw WA](#)



Dan opent het onderstaande scherm. Daar vult u een naam, telefoonnummer en een afmeldcode in voor de meldkamer. Dan klikt u vervolgens op opslaan.

CONTACT GEGEVENS

WA Gegevens	
nummer	020
naam	
telefoon	
opmerking	001
afmeld code	*****
Terug	<input type="button" value="OPSLAAN"/>



Bij nummer vul je de positie in en dit is afhankelijk van de volgorde die u wilt aanhouden. De normale volgorde die wordt aangehouden is 10-20-30 enz. Dit wordt aangehouden dat je daarna vervolgens ook een nieuwe contactpersoon er tussen kan voegen. Je kan ook een nieuwe wa toevoegen op 15 en vervolgens wordt de volgorde 10-15-20-30.

De bedoeling hiervan is dat wanneer de volgorde wijzigt je er altijd iemand tussen kan plaatsen. Probeer te alle tijden de contactpersonen niet opvolgend in te voeren. Bijvoorbeeld 1-2-3-4. Daar kan je niemand meer tussen plaatsen en moeten de contactpersonen worden verschuift. Dus gebruik altijd minimaal 2 getallen tussen de contactpersonen en minimaal 10 als diegene onderaan de lijst komt te staan.

De persoon kan zich na het opslaan aan en afmelden op de alarmcentrale. Ook is deze toegevoegd als waarschuwingsadres bij alarm. Het ziet er dan uit zoals in onderstaande afbeelding.

W-A	Naam	Telefoon	Opmerking	Afmeldcode	
0	Test	999999999		***	Wijzigen Verwijderen
10					Wijzigen Verwijderen

Als u meer contactpersonen wilt toevoegen, kunt u bovenstaande handelingen herhalen tot u lijst compleet is.

7.2 Contactpersonen wijzigen

Onder hetzelfde tabblad kan u ook een contactpersoon wijzigen. Dit kan zijn dat u een ander telefoonnummer wilt noteren of de afmeldcode veranderd.

W-A	Naam	Telefoon	Opmerking	Afmeldcode	
0	Test	999999999		***	Wijzigen Verwijderen
10					Wijzigen Verwijderen

Als u zoals in bovenstaande afbeelding op de persoon staat en vervolgens op wijzigen klikt, kunt u de gegevens wijzigen. Vervolgens hoeft u alleen de gegevens te veranderen en op opslaan te klikken.



7.3 Contactpersoon verwijderen

Het is ook mogelijk om een contactpersoon te verwijderen. Deze kunt u vinden onder de tabblad contactpersonen.

Als u zoals in bovenstaande afbeelding op de persoon staat en vervolgens op verwijderen, kunt u personen uit de lijst halen. U klikt als bevestiging alleen op ja. De persoon is dan van de lijst op de meldkamer af.

Weet u zeker dat U deze gegevens wil verwijderen ?

Gebruiker gegevens	
nummer	0
naam	Test
<u>JA</u>	<u>NEE</u>



8. Melding historie

In de online inlog kunt u ook tot een jaar terug een historie opvragen. Dit kunt u op het beeldscherm bekijken of downloaden al een CSV.

CLIENT 00000002 APPLICATIE KOI CONTROLE
AANSLUITING 00000002 TESTSYSTEEM MPL ACC PARMENTIERSSTRAAT 2 BARNEVELD

DATUM

VAN	TOT
27	27
08	08
2018	2018

Oplopend

Aflopend

OPVRAGEN

DOWNLOAD CSV

DOWNLOAD XLS

Als u een overzicht wilt downloaden om u test gegevens op te slaan. Kunt u die downloaden.

U geeft de datum van tot aan en of het rapport wilt downloaden. Als u dat hebt gedaan krijg u een overzicht van alle meldingen van de opgegeven periode.



9. Aansluitingen

Onder het tabblad aansluitingen kunt u alle aansluitingen zien die onder u installateursnummer vallen. Dit kan een grote lijst zijn en daarom staat er rechts bovenin een zoek veld. Druk daar u aansluitnummer in en klik op zoeken.

U kunt van alle aansluitingen de informatie inzien en beperkt wijzigen.

11. Afmelden

Als u klaar bent met de werkzaamheden op de klantpagina klikt u op afmelden. Het system logt u dan helemaal uit.

12. Help

Wanneer de instructie niet duidelijk is of u komt er niet uit kunt u contact opnemen met MPL monteurslijn

MPL tel 088-2020920